

Schwingkolbenpresse – x4:

Presscontainer der Baureihe SKP x4 eignen sind aufgrund ihrer durchgehend verweißten Verarbeitung und der besonderen Bauform gerade für den Einsatz bei Abfallmengen mit extrem großer Durchfeuchtung. Vollständig aus solidem S 460 MC Stahl (DOMEX® 460 MC) gefertigt, verfügen diese Pressen über eine flüssigkeitsdichte Entleerklappe, die das Auslaufen kontaminierter Abwässer verhindert.



Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Internetseite:
www.entsorgungslogistik.com

Hauptabmessungen			
Bemaßung in mm	8 cbm	10 cbm	12 cbm
A	1560	1560	1560
B	2450	2700	2970
C	4150	4400	4710
D	1500	1500	1500
E	1400	1400	1400
F	2500	2500	2500
G	1870	1870	1870
H	1400	1400	1400
J	2015	2015	2015
Gewicht in kg	3150	3400	3650

Produkteigenschaften:

- Bau des Pressbehälters nach DIN 30 730
- Transport über Absetzkippersysteme nach DIN 30 732
- Spantenfreie, dreiseitig konische Bauweise
- mit besonders geräuscharmer Silence-Pumpe
- Einwurfföffnung mit 1400 x 1000 mm
- Presskasten und Containerraum von der Einfüllhöhe bis zur Einfüllöffnung zu einem Stück verschweißt
- Presse komplett aus S 460 MC gefertigt
- Grundiert und lackiert im RAL Farbton Ihrer Wahl


Besonderheiten der Serienausstattung:

- 80 % Vor-Vollmeldung bereits ab Werk installiert
- Automatisches Phasenwenderelais
- Flüssigkeitsdichte Entleerklappe
- Gasfederentlasteter Deckel, stirnseitig hochstellbar

Technische Daten:

- Antriebsleistung: 5,5 kW
- Absicherung: 16 A träge
- Einwurffhöhe: 1480 mm
- Einwurfföffnung: 1400 x 1000 mm
- Hubraum: 1,9 cbm
- Presskolbenhub: 1130 mm
- Spez. Pressendruck: 28 kN / m²

Unsere x4-Schwingkolbenpresse für Absetzkipper-Systeme ist in drei verschiedenen Größen erhältlich. Die entsprechenden Abmessungen entnehmen Sie bitte den Maßblättern und der nebenstehenden Tabelle.

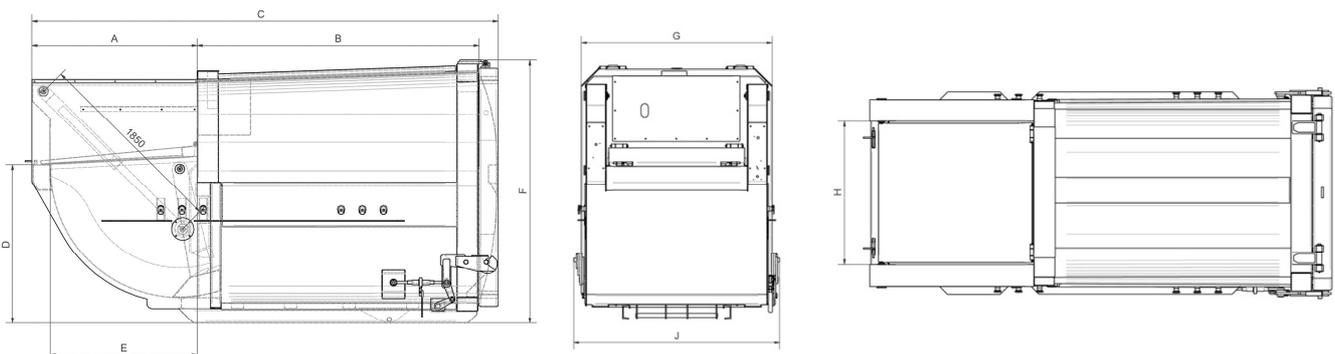

Alle Abmessungen sind ca. Maße und können Produktionsbedingt abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.