

## Selbstpresscontainer – Reducer x6-520 Sperrmüll:

**Presscontainer** der Baureihe x6-520 eignen sind aufgrund ihrer robusten Verarbeitung und der enormen Presskraft gerade für den Einsatz großer Abfallmengen. Bei extrem hoher Beanspruchung, wie diese beispielsweise durch die Entsorgung von Sperrmüll auftritt, bieten wir zusätzlich eine extra verstärkte Sperrmüll-Variante an. Diese verfügt über einen zusätzlichen Spant und im Vorderbereich über extra verschleißfeste Boden- und Seitenteile aus HBW 450 Stahl (HARDOX® 450).



### Produkteigenschaften:

- Pressbehälter für Hakensysteme nach DIN 30 730
- Spantenfreie, dreiseitig konische Bauweise
- mit besonders geräuscharmer Silence-Pumpe
- Übergroße Einwurfföffnung mit größerem Fördervolumen pro Hub
- Extra Verstärkter Presskasten
- Zusätzlicher, rundumlaufender Spant im Pressbehälter
- Elektronische Siemens SPS-Steuerung
- Grundiert und lackiert im RAL Farbton Ihrer Wahl

### Besonderheiten der Serienausstattung:

- 80 % Vor-Vollmeldung bereits ab Werk installiert
- Aufnahme an der Rückseite, Rangierrollen vorne
- Abklappbare Aufnahmehaken
- Inkl. Papierrückhalte Zähne und Feinabstreifer
- Frontseitige Wartungstür, über Endschalter gesichert
- Gasfedern für die Deckelentlastung innen geschützt angebaut zur Vermeidung von Beschädigungen


Hauptabmessungen					
Bemaßung in mm	16 cbm	18 cbm	20 cbm	22 cbm	24 cbm
A	6020	6420	6900	7290	7600
B	3350	3750	4350	4620	4930
C	1810	1810	1810	1810	1810
D	2090	2090	2090	2090	2090
E	1825	1825	1825	1825	1825
F	545	545	545	545	545
G	1480	1480	1480	1480	1480
H	1480	1480	1480	1480	1480
J	1860	1860	1860	1860	1860
K	2560	2560	2560	2560	2560
L	2500	2500	2500	2500	2500
M	2190	2190	2190	2190	2190
Gewicht in kg	4900	5050	5200	5350	5500

Der Reducer x6-520-Sperrmüll ist in fünf verschiedenen Größen erhältlich. Die entsprechenden Abmessungen entnehmen Sie bitte den Maßblättern und der obenstehenden Tabelle.

### Technische Daten:

- Antriebsleistung: 5,5 kW
- Absicherung: 16 A träge
- Einwurffhöhe: 1480 mm
- Einwurfföffnung oben: 1810 x 2090 mm
- Einwurfföffnung unten: 1480 x 1860 mm
- Hubraum: 1,9 cbm
- Presskolbenhub: 1825 mm
- Eintauchtiefe: 545 mm
- Spez. Pressendruck: 300 kN / m<sup>2</sup>
- Doppelhub / Sek.: 76,1 sec.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite:  
[www.entsorgungslogistik.com](http://www.entsorgungslogistik.com)

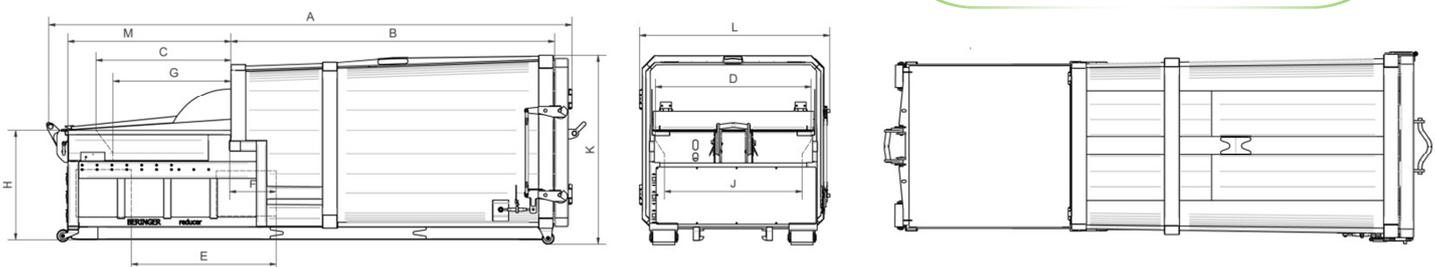

Alle Abmessungen sind ca. Maße und können Produktionsbedingt abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.